



## Kapazitiver Füllstandsauswerter- KFA - Slave Serie PER LEVEL<sup>®</sup> Relaisausgang

- Für kapazitive Füllstandssonden mit 1, 2 oder 3 Grenzwertschaltpunkten KFS-5-...-Y76
- Betriebsspannung 115 / 230 V AC
- Erweiterung für 3 Grenzwertschaltpunkte



Zulassungen:



### Technische Daten

Ausgangsfunktion	3 x potentialfreie Wechsler
Typ	KFA-5-3-S-III
Art.-Nr.	977 2101
Anschlußbild-Nr.	siehe unten
Betriebsspannung (U <sub>B</sub> )	105...125/207...253 V AC 50/60 Hz
Ausgangsstrom max.	max. 120 V DC/1A-250 V AC/4A
Zul. Restwelligkeit max.	-
Leistungsaufnahme	typ. 3 VA
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55°C
LED - Anzeige	grün/ U <sub>B</sub> liegt an
LED - Anzeige	3 x gelb/ Füllstand
Schutzbeschaltung	-
Schutzart IEC 529	IP 20
Anschluß	Schraubklemmen und SMB-Buchsen
Gehäusematerial	ABS

Für Erweiterungen mehrerer Slaves sind T-Stücke mit SMB-Buchsen als Zubehör lieferbar  
siehe Seite 49.

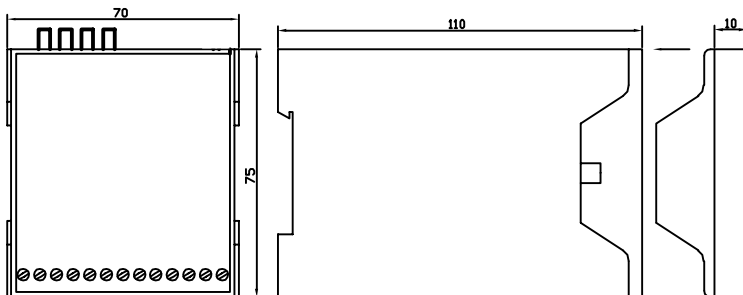

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (05/2004)