



## Evaluador capacitivo de nivel de relleno - KFA- Serie PER LEVEL® (Esclavo)

- Para sondas capacitivas de nivel de relleno con 1, 2 ó 3 puntos de conmutación de límite KFS-5-...
- Tensión de servicio 115 / 230 V AC
- Ampliación para 3 puntos de conmutación



Certificados:



### Características técnicas

Salida	3 x contacto inversor libre de potencial
Modelo NPN	KFA-5-3-S-III
No. art.	977 2101
Esquema de conexión No.	vea abajo
Tensión de servicio ( $U_B$ )	105...125/207...253 V AC 50/60 Hz
Carga max. de los contactos por relé	max. 120 V CC/1A - 250 V AC/4A
Ondulación residual máx. permisible	-
Consumo de potencia	tip. 3 VA
Temperatura ambiente permisible	-25...+55°C
LED - indicador	verde/( $U_B$ disposición de servicio)
LED - indicador	3 x amarillo/nivel de relleno
Circuito de protección	incorporado
Modo de protección IEC 529	IP 20
Conexión	Terminal roscado y zócalo de conexión SMB
Material de caja	ABS

Para la ampliación de más esclavos hay piezas en T, vea página 49.

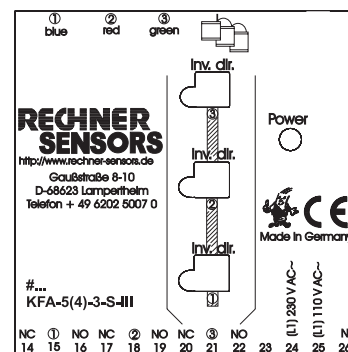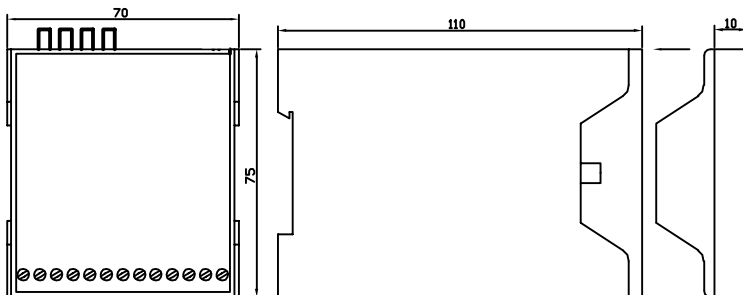

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (08/2006)